



## ROBINETTERIE & ACCESSOIRES

Notre magasin c'est plus de 150 000 pièces en saison, du robinet aux bouches d'eau, en passant par les compteurs, les disconnecteurs, les vannes. D'innombrables accessoires pour l'arrosage manuel, ou pour un apport d'eau provisoire. Toutes les solutions pour réaliser de bonnes étanchéités.

Robinets décoratifs .....	44
Robinets et vannes à boisseaux sphériques ...	45
Bouches d'arrosages .....	46
Bornes fontaines .....	46
Régulateur de pression.....	47
Clapets anti-pollution.....	47
Disconnecteurs contrôlables.....	47
Compteurs .....	48
Manomètres Glycérine.....	48
Gestion des réseaux .....	49
Arrosage, tuyaux et accessoires .....	50
Chariot automatique .....	51
Raccords rapide .....	52
Raccords express laiton.....	52
Dérivation 3/4» avec vanettes.....	52
Joint fibre.....	52

## Robinets décoratifs

Becs et bouches murales, laiton et bronze.

### ROBINETS À POUSSOIR

Bouton poussoir non temporisé (sauf 2239). Rosace incluse.

Désignation	Référence	Raccord	Longueur	P.U. € H.T
Robinet à poussoir - Simple	2233	Fil ½"	12cm	79,09
Robinet à poussoir - Canard	2255	Fil ½"	14cm	72,92
Robinet à poussoir - Gland	2235	Fil ½"	15cm	107,54
Robinet temporisé	2239	Fil ½"	12cm	137,18

Pour un usage durable : prévoir un filtre de protection en amont.



### ROBINETS DE PUISAGE

À manette (2236) ou ¼" de tour (2238-40), livrés avec sortie fil ¼".

Désignation	Référence	Raccord	Longueur	P.U.€ H.T
Robinet puisage décoratif	2236	Fil ½"	14cm	69,21
Robinet puisage décoratif	2238	Fil ½"	14cm	67,97
Robinet porte seau	2240	Fil ½"	16cm	113,70

Montages en circuit fermé : débit conseillé 1 à 5 litres/min



### BECS à utiliser seul ou avec les rosaces compatibles

Désignation	Référence	Raccord	Longueur	Rosaces	P.U.€ H.T
Porte seau - Petit	2248	Fil ½"	12cm	2277 - 2276 2275 - 2273 - 2285 2279 -2282	64,26
Porte seau - Moyen	2249	Fil ¾"	16cm	2278 - 2276 - 2271	87,75
Porte seau - Grand	2250	Fil 1"	18cm	2275	118,65
Gargouille Canard - Grand	2251	Fil 1 ½"	22cm		243,46
Gargouille Canard	2241	Fil ¾"	15cm	2278 - 2272 - 2271	111,28
Gargouille Caneton	2244	Fil ¾" - Tar ½"	10cm	2277	67,97
Déco & Aérateur	2243	Fil ½"	12cm	2277 - 2276 2275 - 2273 - 2279 2285 - 2282	58,08
Poisson - Petit	2246	Tar ½"	10cm	2278 - 2276 2273 - 2271	54,37
Poisson - Grand	2247	Tar ¾"	13cm	2278 - 2271	72,92
Canard	2245	Fil ¾" - Tar ½"	14cm	2272	128,52

Montages en circuit fermé : débit conseillé 5 à 10 litres/min



### ROSACES livrées avec perçage (27mm) pour robinet.

(Robinets/becs non inclus : voir ci-dessus). compatibilité avec bec, sans usinage : voir tableaux becs ci-dessus.

Désignation	Référence	Diamètre	P.U.€ H.T
Rosace simple D.8cm	2261	8cm	22,74
Rosace simple D.10cm	2262	10cm	38,31
Rosace simple D.12cm	2263	12cm	58,10
Rosace feuilles	2272	14cm	91,45
Rosace ronde	2276	11cm	59,32
Rosace lierre	2273	10cm	38,31
Rosace Acanthe Ecusson	2279	15x9cm	65,51
Rosace Laurier	2278	21cm	137,18
Rosace Acanthe Ronde	2275	20cm	124,82
Rosace Lion	2277	15x14cm	79,09
Rosace Petit Lion	2282	11x10cm	46,96
Rosace Grand Lion	2285	22x28cm	306,49
Rosace Lion / Acanthe	2271	31x25cm	173,02



### PLAQUES DE SIGNALISATION

Désignation	Référence	P.U.€ H.T
Baignade interdite - Laiton. 14x9cm	2291	85,77
Eau non potable - Laiton. 14x9cm	2292	85,77
Eau potable - Laiton. 14x9cm	2293	85,77



## Robinetts

### ROBINETS 2 & 3 VOIES 3/4"

Désignation	Référence	P.U. € HT
Robinet 2 voies Y 3/4"	ROB2VY3/4	36,12
Robinet 2 voies 3/4"	ROB2V3/4	42,02
Robinet 3 voies Y 3/4"	ROB3V3/4	64,37



### ROBINETS 1 VOIE



Robinet métal  
1/4 de tour



Robinet PE/fibre  
de verre 1/4 de tour



Robinet laiton  
à manette

Désignation	Référence	P.U. € HT	Référence	P.U. € HT	Référence	P.U. € HT
Entrée 1/2", Sortie 3/4"	ROBMAN1/2	10,19	ROBPPMAN15	15,18	ROBLAIT1/2x3/4	22,14
Entrée 3/4", Sortie 3/4"	ROBMAN3/4	11,46	RPBPPMAN20	19,55	ROBLAIT3/4x3/4	24,62
Entrée 3/4", Sortie 1"	ROBMAN1	15,29	ROBPPMAN2026	31,67	ROBLAIT1	32,15
+ Potence antivol 1/2"					870300	15,11
+ Clé potence antivol					870301	8,65



Déport  
programmeur  
ROBDBLE3/4  
+  
225117



Robinet double  
sortie métal 1/4  
de tour



Robinet grand froid  
(-10°C). 1/4 de tour



Appliques murales  
entrée compression  
en PE diamètre 25  
sortie femelle 3/4".  
Fixation par vis

Désignation	Référence	P.U. € HT	Référence	P.U. € HT	Référence	P.U. € HT
Entrée 1/2", Sortie 3/4"	ROBDLE3/4	33,68	ROBGF15	20,06		
Entrée 3/4", Sortie 1"			ROBGF20	29,00		
Allonge 3/4" 30mm	225117	6,66			22312520	21,56

## Robinetts incongelables

### ROBINETS MERRILL



Désignation	Référence	P.U. € HT
Robinet mural 25cm	925110	61,12
Robinet mural 30cm	925250	63,95
Robinet C1000 60cm sous terre	926110	214,60
Robinet C1000 90cm sous terre	927150	225,98



Mural. ACS. Avec traversée de mur.  
Purge automatique et clapet anti  
retour. Entrée Fil 3/4", sortie fil 3/4",  
traversée de 25 ou 30cm.



Robinet enterrable  
Antigel par purge  
automatique. Robinet  
cadenassable, hauteur  
87cm, profondeur sous  
terre 60cm ou 90cm.  
Entrée Fil 3/4",  
sortie fil 3/4".

## Vannes boisseaux sphériques

### FEMELLE-FEMELLE

PN 40/25 - Poignée plate inox gainée

Diamètre	Référence	P.U. € HT
1/2"	VBSFF1/2	8,28
3/4"	VBSFF3/4	11,78
1"	VBSFF1	18,58
1 1/4"	VBSFF1 1/4	30,87
1 1/2"	VBSFF1 1/2	40,83
2"	VBSFF2	68,48
2 1/2"	VBSFF2 1/2	143,93
3"	VBSFF3	211,09
4"	VBSFF4	316,39



### À PURGE

Femelle/Femelle - PN25  
Poignée acier gainé

Diamètre	Référence	P.U. € HT
1/2"	VBSFF1/2P	12,35
3/4"	VBSFF3/4P	16,91
1"	VBSFF1P	25,07
1 1/4"	VBSFF1 1/4P	39,09
1 1/2"	VBSFF1 1/2P	52,46
2"	VBSFF2P	80,33



### POIGNÉE

Pour vannes BS laiton, inox, gainé rouge

Diamètre	Référence	P.U. € HT
1/2 - 3/4"	VBSP2015	3,61
1"	VBSP26	3,68
1 1/4 - 1 1/2"	VBSP4033	4,90
2"	VBSP50	6,13
2 1/2 - 3 - 4"	VBSP1066	13,77



### MÂLE-FEMELLE

PN 40/25 - Poignée plate inox gainée

Diamètre	Référence	P.U. € HT
1/2"	VBSMF1/2	8,92
3/4"	VBSMF3/4	12,79
1"	VBSMF1	19,87

Diamètre	Référence	P.U. € HT
1 1/4"	VBSMF1 1/4	32,15
1 1/2"	VBSMF1 1/2	39,97
2"	VBSMF2	64,81

## Bouches d'arrosage



**CEPEX**

### BOUCHE D'ARROSAGE PLASTIQUE

Ronde, robinet vanne. D21cmx h11cm. Entrée tar 3/4", sortie fil 3/4". Couverture avec passage tuyau.

Désignation	Référence	P.U. € HT
Bouche plastique	BOUCHEPLAST	42,50



**BAYARD  
BY TALIS**

### BOUCHE D'ARROSAGE EN FONTE - BAYARD

Non congelable

Désignation	Référence	P.U. € HT
BA Ovale DN 25 à manette	BDN25M	414,00
BA Ovale DN 25 à carré	BDN25C	437,00
BA Ovale DN 40 à carré	BANOCN40	674,12
BA rectangle DN 40 à carré	BANRC40	756,70
Clé Bayard pour carré 15x15	CLEBAYARD	92,51



### BOUCHE D'ARROSAGE EN FONTE - BAYARD

Incongelable

Désignation	Référence	P.U. € HT
BA Ovale DN 25 à manette	BINCDN25M	778,94
BA Ovale DN 25 à carré	BINCDN25C	813,19
BA Ovale DN 40 à carré	BINCOCDN40	892,98
BA rectangle DN 40 à carré	BINCRCN40	1 029,27
Clé Bayard pour carré 15x15	CLEBAYARD	92,51



**RAIN-BIRD**



### CLAPET VANNE BRONZE

Rain-bird compatible AQR

Désignation	Référence	P.U. € HT
① CV (RB) 1" BZ - 5LRC Verrou	CV5LRC	204,13
② Branchement 1" (AQR)&(RB)	CLECV5LRC	88,54
③ Coude tournant laiton FM 1"	COUDE5LRC	53,38

## Bornes



**BAYARD  
BY TALIS**

### BORNE FONTAINE (volant ou bouton, à préciser)

Protection sanitaire incorporée. Anti gaspillage. Anti coup de belier. Coffre alu-silicium, revêtu epoxy couleur verte. Entrée DN20 et tar 3/4".

Désignation	Référence	P.U. € HT
Borne <b>NON INCONGELABLE</b> - 340 n° 1	BORNENINC	4 095,15
Borne <b>INCONGELABLE</b> - 340 n° 3	BORNEINC	5 388,90



### BORNE DE JARDIN

Borne 2 robinets et 1 repose tube. Aluminium revêtu epoxy. Hauteur 1,2M, dont 20cm enterré. Entrée à la base Fil 1/2", sortie fil 3/4" et raccord auto mâle sur robinet. Prévoir fixation par socle, vissage 3 points sur dalle ou 3 équerres en enterré.

Désignation	Référence	P.U. € HT
Borne Aquapoint	988580	373,75
Fixation les 3 équerres	988585	37,78
Fixation embase triangle	988586	71,65
Robinet seul	988570	31,97



## Régulateur de pression

### RÉGULATEUR LAITON RÉGLABLES

Désignation	Référence	P.U. € H.T.
Régulateur Laiton PN25B 3/4"	91001	32,71
Régulateur Laiton PN25B 1"	91000	87,89
Régulateur Laiton PN25B 1 1/4"	91003	199,40
Régulateur Laiton PN25B 1 1/2"	91004	228,42
Régulateur Laiton PN25B 2"	91005	341,88



91003 à 91005 : Avec union à partir de 1 1/4" régulateur de pression PN 25 bars. Maxi 25bars amont. Réglable aval 0,5 à 6 bars.



91001 : Laiton, réglable, PN 10 bars. Prise mano tar 1/4" femelle-femelle.

## Clapets anti-pollution

### ANTIPOLLUTION TYPE EA

NF, ACS conception suivant norme NF EN 13959 - corps laiton CW617N matricié à chaud - Montage après compteur. Maxi 10 bars

Damètre	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Référence	CLAPET3/4	CLAPET1	CLAPET33	CLAPET40	CLAPET50
P.U. € H.T.	15,46	44,24	72,69	88,03	109,20
Calibre	DN15	DN20	DN25	DN30	DN40
Débit	3,0m³/h	4,0m³/h	8,5m³/h	10m³/h	20m³/h
Ecartement en mm	78mm	81mm	88mm	98mm	100mm



## Disconnecteurs contrôlables NF

### KIT DISCONNECTEUR COMPLET

Damètre	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Référence	DISCORAIL20	DISCORAIL26	DISCORAIL33	DISCORAIL40	DISCORAIL50
P.U. € H.T.	785,01	1 124,64	1 499,51	2 082,98	2 247,86
Longueur	43cm	51,5cm	58cm	67,5cm	81,5cm
Evacuation	32mm	32mm	40mm	40mm	50mm
Débit max.	2,5m³/h	5m³/h	6m³/h	10m³/h	20m³/h

Disconnecteur placé entre deux vannes avec filtre en amont et équerre de fixation.



### DISCONNECTEURS SEULS

Damètre	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Référence	DISCO20	DISCO26	DISCO33	DISCO40	DISCO50
P.U. € H.T.	485,64	583,90	717,25	942,05	1 236,95
Longueur	19,2cm	23,5cm	25,4cm	29,5cm	35,2cm
Evacuation	32mm	32mm	40mm	40mm	50mm

Damètre	DN65	DN80	DN100	DN150
Référence	DISCO65	DISCO80	DISCO100	DISCO150
P.U. € H.T.	2 410,50	2 615,40	4 325,20	6 530,85
Longueur	36cm	44cm	53cm	63cm
Evacuation	63mm	63mm	80mm	80mm
Débit max.	20m³/h	30m³/h	40m³/h	100m³/h



Soisy arrosage est habilité à la vérification et la maintenance des disconnecteurs. Nous consulter.

## Compteurs

### COMPTEUR DIVISIONNAIRE

MM 3/4" 2.5m<sup>3</sup>/h

Désignation	Référence	P.U. € H.T.
16 bars	87034	46,76



### COMPTEURS VOLUMÉTRIQUE À JET UNIQUE

Eau froide, 16 bars maxi. Livré avec demi-douilles.  
Normes EN-14154. Pré-équipés impulsion tous les 0.5l

Désignation	DN15	DN20
Raccord compteur	3/4"	1"
Raccord douilles	1/2"	3/4"
Référence	8703420	8703426
P.U. € H.T.	96,91	146,30
Débit max.	3m <sup>3</sup> /h	5m <sup>3</sup> /h
Débit démarrage	0,008m <sup>3</sup> /h	0,012m <sup>3</sup> /h
Débit mini	0,030m <sup>3</sup> /h	0,050m <sup>3</sup> /h
Largeur	170mm	190mm



### DEMI-DOUILLES

Unions réduites Femelle-Mâle avec joint.

Désignation	Référence	P.U. € HT
F3/4" x M1/2"	870340	4,98
F1" x M3/4"	870341	7,89
F1 1/4" x M1"	870343	11,40
F1 1/2" x M1 1/4"	870345	17,71
F2" x M1 1/2"	870347	27,42
F2 1/2" x M1 1/2"	870348	46,95



### CAPTEUR D'IMPULSION

1 impulsion = 0.5l

Désignation	Référence	P.U. € HT
Capteur	870342026CI	64,90



### COMPTEURS GZRFS À JETS MULTIPLES

Seuls ou équipés de têtes émettrices d'impulsions 10l réglable.

Tête sèche orientable. Transmission magnétique, conforme ISO 4064. Maxi 30°C. Position horizontale, pression maxi 16bars. ACS (attestation conformité sanitaire). Tête émettrice montée, réglable de 0,25 à 1000l. Livré avec demi-douilles réduites. Agréé CEE classe B.



Désignation	DN20	DN25	DN30	DN40	DN50
Raccord compteur	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"
Raccord douilles	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Référence	870JM26	870JM33	870JM40	870JM50	870JM66
P.U. € H.T.	148,48	203,84	212,65	373,73	546,11
Débit max.	5m <sup>3</sup> /h	7m <sup>3</sup> /h	12m <sup>3</sup> /h	20m <sup>3</sup> /h	30m <sup>3</sup> /h
Débit nominal	2,5m <sup>3</sup>	3,5m <sup>3</sup>	6m <sup>3</sup>	10m <sup>3</sup>	15m <sup>3</sup>
Débit démarrage	0,20m <sup>3</sup> /h	0,28m <sup>3</sup> /h	0,48m <sup>3</sup> /h	0,80m <sup>3</sup> /h	1,20m <sup>3</sup> /h
Débit mini	0,05m <sup>3</sup> /h	0,07m <sup>3</sup> /h	0,10m <sup>3</sup> /h	0,20m <sup>3</sup> /h	0,30m <sup>3</sup> /h
Affichage	0,1l à 100 000m <sup>3</sup>	0,1l à 100 000m <sup>3</sup>	0,1l à 100 000m <sup>3</sup>	0,1l à 100 000m <sup>3</sup>	0,1l à 100 000m <sup>3</sup>
Largeur	19cm	26cm	26cm	30cm	30cm

### COMPTEURS GZRFS À JETS MULTIPLES + TÊTE ÉMETTRICE

Désignation	DN20	DN25	DN30	DN40	DN50
Référence	1110	1111	1112	1113	1114
P.U. € H.T.	171,14	240,34	255,44	435,38	601,47

## Manomètres Glycérine

### AXIAL INOX

Diam. 63mm, Inox. Fabrication CEE, norme EN737-1, Fil 1/4"

Désignation	Référence	P.U. € H.T.
0 à 10 bars	MANOGLYAXE	19,72



### RADIAL INOX

Diam. 63mm, Inox. Fabrication CEE, norme EN737-1, Fil 1/4"

Désignation	Référence	P.U. € H.T.
0 à 10 bars	MANOGLYRAD	18,80



## Gestion des réseaux



### VANNES FONTE COURTE A VOLANT

PN16 - Sens horaire,

Désignation	Référence	P.U, € H,T,
DN40	VFODN40	158,68
DN50	VFODN50	185,79
DN65	VFODN65	213,53
DN80	VFODN80	265,32
DN100	VFODN100	357,39
DN125	VFODN125	527,95
DN150	VFODN150	634,76

Écartements : DN40=140mm, N50=150mm, DN65=170mm, DN80=180mm, DN100=190mm, DN125=200, DN150=210mm



### VANNES FONTE LONGUE A CARRE

PN16 - Sens horaire - Carré de 30x30

Désignation	Référence	P.U. € H.T.
DN50	VFCDN50	209,11
DN65	VFCDN65	240,24
DN80	VFCDN80	294,36
DN100	VFCDN100	436,04
DN125	VFCDN125	596,15
DN150	VFCDN150	642,18

### BOUCHES À CLÉ & ACCESSOIRES

**Tête de bouche** avec chaîne de maintien en fonte, Ronde ou octogonale,

**Cloche** à fixer sur la vanne pour maintien du tube  
Tube PVC hauteur 600mm ou 900mm,

**Clé de fontainier** carré de 30x30 - longueur 1,5m



Désignation	Référence	P,U, € H,T,
Tête ronde	960115	42,35
Tête octogonale	960120	42,35
Cloche	960125	28,38
Tube 600mm	960150	21,67
Tube 900mm	960155	31,24
Clé barrage 1,5m 30x30	CLEFONTA	181,89

### ADAPTATEUR A BRIDE AUTOBLOQUE

16 bars - PE/PVC



diam tube - DN bride	Référence	P,U, € H,T,
50 - 40/50	SR650	79,55
63 - 50/60/65	SR663	93,24
75 - 60/65	SR675	110,55
90 - 80	SR670	119,97
110 - 100	SR6110	202,18
125 - 125	SR6125	220,26
140 - 125	SR6140	229,12
160 - 150	SR6160	378,50
200 - 200	SR6200	506,80

### BOULONNERIE DE BRIDES

Acier Géomet - Vis et écrous - NF.




Taille	Référence	P.U. € H.T.
16X60	BI1660	2,20
16x80	BI1680	2,45
20X80	BI2080	3,35
20X110	BI20110	4,60

### JOINTS DE BRIDE

Joint fibre 2mm. Épaisseur 2mm - PMS 40 bars

Désignation	Référence	P.U. € H.T.
DN 40	7911	6,19
DN 50	7912	6,31
DN 65	7913	6,50
DN 80	7914	7,00
DN 100	7915	7,99
DN 125	7916	8,42
DN 150	7917	9,14
DN 200	7918	14,16



### JONCTION AUTOBLOQUEE

16 bars - PE/PVC



diam tube - DN bride	Référence	P,U, € H,T,
40	SR540	72,77
50	SR550	77,06
63	SR563	96,14
75	SR575	132,22
90	SR590	156,37
110	SR5110	170,72
125	SR5125	266,42
140	SR5140	272,58
160	SR5160	668,09
200	SR5200	854,59

## Arrosage, tuyaux & accessoires

**TRICOFLEX**



### TUYAUX SOUPLES TRICOTÉS

Tricoté 5 couches. Souple et résistant à l'écrasement. Anti-torsion, résistance importante au vieillissement. Revêtement PVC jaune, AME noire. Température -15 à 60°C. PS 8-10 bars à 23°C.

Désignation	Référence	P.U. € H.T.
Diam. 15x20,5 (25m)	321400	60,69
Diam. 15x20,5 (50m)	321480	121,37
Diam. 19x25,5 (25m)	321410	81,36
Diam. 19x25,5 (50m)	321490	162,71



### TUYAUX SILVER GREEN

**claber**

Tuyau anti-torsion avec une maille de renfort spéciale à la trame hélicoïdale qui garantit au tuyau une stabilité absolue sous la pression de l'eau, anti-algues et anti-UV.

Désignation	Référence	P.U. € H.T.
Diamètre 15 (25m)	9012	65,52
Diamètre 19 (25m)	9014	98,80

**claber**



### KIT SUPPORT AVEC TUYAU 10M

Ensemble compact tube+support+pistolet.  
Long 10m diamètre 9-13mm, nez de robinet 1/2" + 3/4".

Désignation	Référence	P.U. € H.T.
Mini Set Balcon	9032	38,90



**claber**



### CHARIOTS DÉVIDOIRS CLABER

Livrés avec raccords 15mm

Métal Gemini 2 roues capacité 130 mètres

Métal Profy 2 roues caoutchouc, capacité 165 mètres

Métal Jumbo Livré avec rallonge, 4 roues, capacité 165 mètres

Désignation	Référence	P.U. € H.T.
Dévidoir métal Gemini	286126	133,31
Dévidoir métal Profy	8895	191,10
Dévidoir métal Jumbo	8900	235,50



### KIT CHARIOT DÉVIDOIR + 25ML DE TUBE DIAM 15

Désignation	Référence	P.U. € H.T.
Genius compact Pronto	8858	98,80



**Polet**

### CHARIOT DÉVIDOIR PROFESSIONNEL

Tout métal, roues gonflées, 16 kg - H 1.13m

Désignation	Référence	P.U. € H.T.
Dévidoir 90ml de tube 19	730130	358,23





## ENROULEUR AUTOMATIQUE ROTOROLL

Rappel automatique et blocage "Soft Bloc System". Fixation murale, orientable 180°. Tube 12mm, long 20m. Raccord entrée 3/4". 0,40x0,50x0,29m. Livré avec raccords auto, lance et tube amorce 2m. AS7035-G Kit de remplacement alimentation. Raccord auto F, tube 1m.

Désignation	Référence	P.U. € H.T.
Rotoroll Claber 20M	8995	202,80
Rotoroll Claber 30M	8697	234,00
Kit Extension 1m	7035-G	52,31



## LANCES RÉSIDENTIELLES

Désignation	Référence	P.U. € H.T.
Pistolet Précision	9561	19,66
Lance Plus	8616	6,19
Pistolet Multi-jet	9563	26,52



## LANCES HORTICOLES

Désignation	Référence	P.U. € H.T.
Lance Horticole - 70cm	94350	67,46
Lance résidentielle 45cm à 90cm	943550	35,20




## ARROSEUR OSCILLANT

Désignation	Référence	P.U. € H.T.
Oscillant Compact 160 (181m²)	285116	16,12
Oscillant Compact 12 (192m²)	285117	25,48
Oscillant Compact 16 (290m²)	285118	44,20
Oscillant Compact 18 (320m²)	285120	59,35



## SUPPORTS D'ARROSEURS

Désignation	Référence	P.U. € H.T.
Piquet Aluminium - Tar 1/2"	PIQUETTA	5,02
Traineau Luge Acier	TRAINEAU	37,26
Trépied Fil 3/4"	TREPIED20	51,08
Trépied Fil 1"	TREPIED26	54,43
Trépied Fil 1" 1/2	TREPIED40	72,79

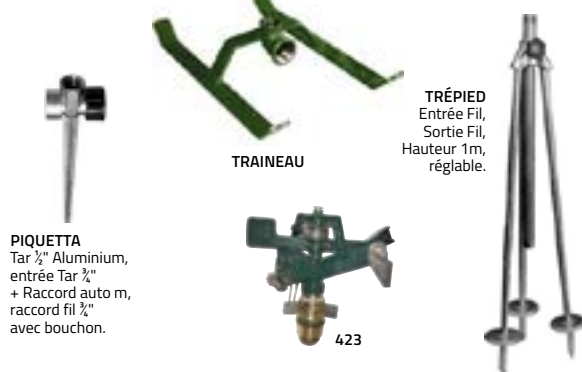

PIQUETTA  
Tar 1/2" Aluminium,  
entrée Tar 3/4"  
+ Raccord auto m,  
raccord fil 3/4"  
avec bouchon.

TRAINEAU

TRÉPIED  
Entrée Fil,  
Sortie Fil,  
Hauteur 1m,  
réglable.

## ASPERSEUR À IMPACT

Asperseur secteur laiton, filetés 1/2". Réglable.

Désignation	Référence	P.U. € H.T.
Arroseur batteur 10ml métal	423	17,18

## Chariot automatique

### ROLLCART

4 roues, 110m de câble. Largeur arrosée 28 à 36m. Longueur arrosée jusqu'à 120m. Livré avec un arroseur secteur.

Désignation	Référence	P.U. € H.T.
Enrouleur ROLLCART	ROLLCART	2 974,40
Dévidoir 90ml de tube 19	730130	358,23
Tuyau Proflex D.25 (100m)	88570	441,74
Asperseur seul	88520	99,42



## Raccords rapide Claber



### ROBINETS

Entrée écrou libre Tar 3/4", sortie fil 3/4"

Désignation	Référence	P.U. € H.T.
Robinet 2 voies Y 3/4" - 3/4" x autoM	8598	10,94
Robinet 4 voies Tar 3/4" x autoM	8590	39,21
Robinet 2 voies Tar 3/4" x Fil 3/4"	8580	24,84

### RÉPARATEUR

292118



Désignation	Référence	P.U. € H.T.
Réparateur 15mm x 15mm	292118	3,48
Réparateur 19mm x 19mm	292120	4,40

### COUPLEUR

Désignation	Référence	P.U. € H.T.
Coupleur autoF x 15mm	292108	4,21
Coupleur autoF x 19mm	292110	4,76
Coupleur autoFSTOP x 15mm	292104	5,39
Coupleur autoFSTOP x 19mm	292106	5,44
Coupleur autoF x Fil 3/4"	288184	4,20
Coupleur autoF x can 16 G&G	99009	4,26



### ACCOUPLEUR

Désignation	Référence	P.U. € H.T.
Accoupleur autoM/autoM	292112	2,24
Accoupleur Y autoM/M/M	292114	4,32

### VRAC

Désignation	Référence	P.U. € H.T.
Nez de robinet Tar 1/2" et 3/4"	292100	3,02
Nez de robinet Tar 1"	292126	1,98
Adaptateur Fil 3/4"	292128	1,73



## Raccords Express Laiton

### CANNELÉS



Désignation	Référence	P.U. € H.T.
Cannelé diamètre 15	EXCAN15	7,91
Cannelé diamètre 19	EXCAN19	8,80
Cannelé diamètre 25	EXCAN25	9,79
Cannelé diamètre 30	EXCAN30	19,25

### BOUCHONS



Désignation	Référence	P.U. € H.T.
Bouchon	EXBOUCHON	5,78
Joint	EXJOINT	1,05

### TARAUDÉS



Désignation	Référence	P.U. € H.T.
Taraudés 1/2"	EXTAR1/2	7,21
Taraudés 3/4"	EXTAR3/4	7,69
Taraudés 1"	EXTAR1	8,42

### FILETÉS



Désignation	Référence	P.U. € H.T.
Filetés 1/2"	EXFIL1/2	6,25
Filetés 3/4"	EXFIL3/4	6,90
Filetés 1"	EXFIL1	8,10

## Dérivations 3/4" avec vanettes



### ROBINETS 2 & 3 VOIES

Entrée écrou libre Tar 3/4", sortie fil 3/4"

Désignation	Référence	P.U. € H.T.
Robinet 2 voies Y 3/4"	ROB2VY34	36,12
Robinet 2 voies 3/4"	ROB2V34	42,02
Robinet 3 voies 3/4"	ROB3V34	64,37

**JOINTS** Fibre épaisseur 2mm

Diamètre	Référence	P.U. € H.T.
1/2" 15x21	JOINT15/21	0,42
3/4" 20x27	JOINT20/27	0,51
1" 26 x 34	JOINT26/34	0,66
1 1/4" 33x42	JOINT33/42	0,83
1 1/2" 40X49	JOINT40/49	1,05